

LED-Lightbox-CX



Abb. 1: Ausleuchtung von Lichtwerbung

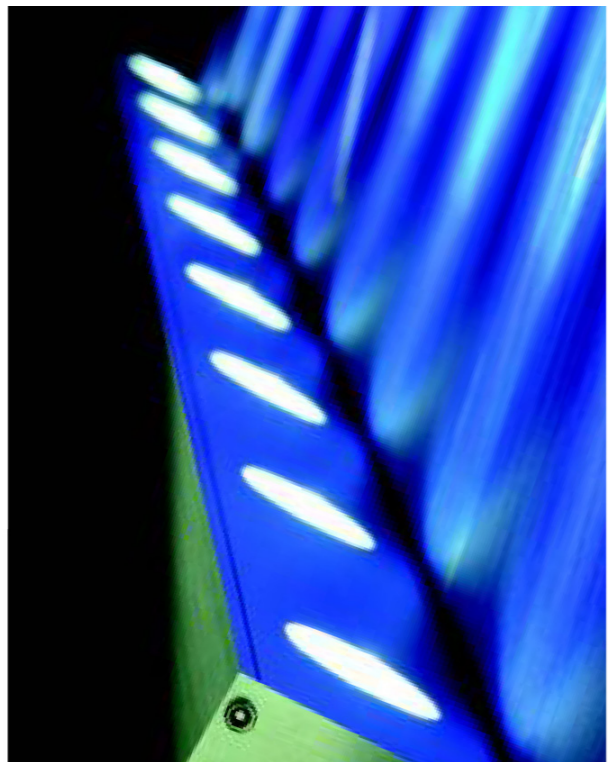


Abb. 2: Kantenflutung von Leuchtkästen auf blauem Hintergrund



Abb. 3: Setzt die richtigen Lichtakzente

# LED-Lightbox-CX

- » Weniger Stromverbrauch
- » Umweltschonend
- » Hohe Lichteffizienz keine UV-Strahlung
- » Geringer Wartungsaufwand
- » Ungefährliche Niedervoltspannung
- » Lichtbündelung, direkte Beleuchtung der Plakatwand ohne Streulicht
- » Erschütterungsunempfindlich
- » In verschiedenen Lichtfarben erhältlich
- » In verschiedenen Längen erhältlich

## Allgemeine technische Daten

Betriebsspannung	22 - 25 V
Abstrahlwinkel	asymmetrisch   radial
Lebensdauer	40.000 Stunden
LED-Abstand	120 mm
Betriebstemperatur	-20°C - + 50° C
Material	Lightbox: Aluminium Halterung: Polycarbonat
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 65

## Einsatz:

- » Kantenflutungen von Leuchtkästen
- » Ausleuchtung von Lichtwerbung

## Spezifische technische Parameter:


### Bezeichnung

LED-Lightbox-CX

### Produkt



### Abmaße

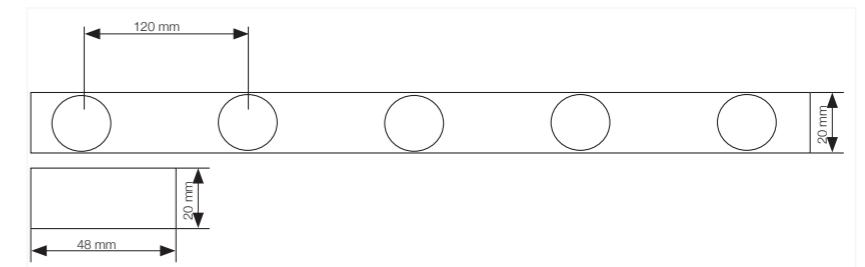

<b>Leistung</b>	Anzahl LEDs* 3,0 W
<b>Eingangsspannung</b>	24 V
<b>Farbtemperatur</b>	6500 K
<b>Treiber</b>	350 mA   500 mA   700 mA
<b>Lichtstrom</b>	600 lm   840 lm   1080 lm
<b>LED Anzahl</b>	3 - 30 LEDs
<b>Modulabstand</b>	CC 120
<b>Linsen Typ</b>	Titanium O - O 6 x 36°
<b>Größe (l x b x h)</b>	Länge: 330 - 3570 mm Breite: 48 mm Höhe: 20 mm

WW: Farbtemperatur: Warmweiß (ca. 3000 K) | NW: Farbtemperatur: Neutralweiß (ca. 4000 K) | CW: Farbtemperatur: Kaltweiß (ca. 6000 K)



Bezeichnung	Anzahl LEDs	Länge in mm	Leistung in Watt	Artikelnummer
LED-Lightbox-CX-3	3	330	9	M-000493
LED-Lightbox-CX-4	4	450	12	M-000880
LED-Lightbox-CX-5	5	570	15	M-000492
LED-Lightbox-CX-6	6	690	18	M-001672
LED-Lightbox-CX-7	7	810	21	M-001444
LED-Lightbox-CX-8	8	930	24	M-000541
LED-Lightbox-CX-9	9	1050	27	M-000777
LED-Lightbox-CX-10	10	1170	30	M-000542
LED-Lightbox-CX-11	11	1290	33	M-000957
LED-Lightbox-CX-12	12	1410	36	M-000742
LED-Lightbox-CX-13	13	1530	39	M-000543
LED-Lightbox-CX-14	14	1650	42	M-001224
LED-Lightbox-CX-14	15	1770	45	M-000544
LED-Lightbox-CX-16	16	1890	48	M-000545
LED-Lightbox-CX-17	17	2010	51	M-000743
LED-Lightbox-CX-19	19	2250	57	M-000571
LED-Lightbox-CX-20	20	2370	60	M-000570
LED-Lightbox-CX-21	21	2490	63	M-000569
LED-Lightbox-CX-22	22	2610	66	M-000682
LED-Lightbox-CX-23	23	2730	69	M-000683
LED-Lightbox-CX-24	24	2850	72	M-000684
LED-Lightbox-CX-25	25	2970	75	M-000685
LED-Lightbox-CX-26	26	3090	78	M-000686
LED-Lightbox-CX-27	27	3210	81	M-000687
LED-Lightbox-CX-28	28	3330	84	M-000688
LED-Lightbox-CX-29	29	3450	87	M-000689
LED-Lightbox-CX-30	30	3570	90	M-000690

## Kontakt

### Hauptsitz Rackwitz:

Im Rittergut 8 | 10  
04519 Rackwitz OT Lemsel  
Tel.: +49|34202|3 39 100  
Fax: +49|34202|3 39 10 3  
E-Mail: info@caralux.de  
Internet: www.caralux.de

### Standort Weißwasser:

Straße der Einheit 2-24  
02943 Weißwasser  
Tel.: +49|3576|55 216  
Fax: +49|3576|55 556  
E-Mail: info@caralux.de

### Standort Ilmenau:

Friedrich-Eck-Straße 16  
98704 Langewiesen  
Tel.: +49|3677|4 67 871  
Fax: +49|3677|4 67 873  
E-Mail: muehlke@licht-factory.eu

### Vertriebsbüro Wolfhagen:

Gabelweihenweg 1  
34466 Wolfhagen  
Tel.: +49|5692|99 08 24  
Fax: +49|5692|99 18 05  
E-Mail: tichy@caralux.de

### Vertriebsbüro Berlin:

Habichtsteig 37  
14621 Schönwalde b. Berlin  
Tel.: +49|3322|42 49 599  
Fax: +49|3322|42 49 597  
E-Mail: maletz@caralux.de