



LED-Strahler-Pluto-WS-CL

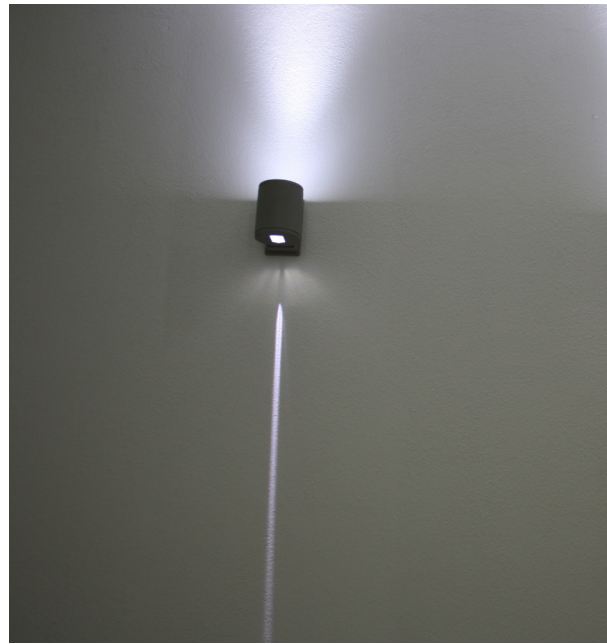


Abb. 1: Dezentrale Beleuchtung von Wänden



Abb. 2: Produktansicht unten und oben



Abb. 3: Beleuchtung von Flurgängen

LED-ST-Pluto-WS-CL

- » Wandstrahler, nach unten und oben abstrahlend
- » bis zu 70% weniger Stromverbrauch
- » Trafo integriert
- » indirekte Beleuchtung
- » Umweltfreundlich
- » modernes Design
- » einfache Installation

Allgemeine technische Daten



Eingangsspannung	AC 220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Abstrahlung	5° / 30°
Lebensdauer	40.000 h
Betriebstemperatur	-20°C - +60°C
Material	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44

Einsatz:

- » Innen- und Außenbereich
- » Akzent-Beleuchtung von Räumen und Fassaden
- » Deko-Beleuchtung von Gebäuden, Statuen
- » Flurgängen
- » Eventbeleuchtung

Spezifische technische Parameter:

Bezeichnung LED-ST-Pluto-WS-CL

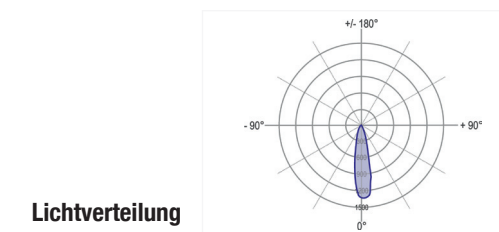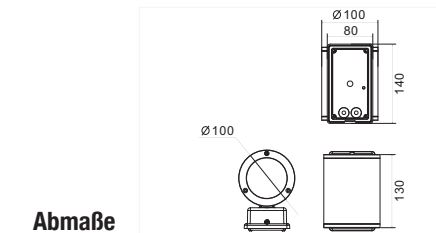

Leistung	6 + 1 W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtstrom	540 + 90 lm
Effektivität	90 lm W
Farbwiedergabe	Ra > 80
LED-Anzahl	6 + 1
Größe (l×b×h)	140×100×100 mm
Artikelnummer	M-001214

WW: Farbtemperatur: Warmweiß (ca. 3000 K) | NW: Farbtemperatur: Neutralweiß (ca. 4000 K) | CW: Farbtemperatur: Kaltweiß (ca. 6000 K)



Kontakt

Hauptsitz Rackwitz:

Im Rittergut 8 | 10
04519 Rackwitz OT Lemsel
Tel.: +49|34202|3 39 100
Fax: +49|34202|3 39 10 3
E-Mail: info@caralux.de
Internet: www.caralux.de

Standort Weißwasser:

Straße der Einheit 2-24
02943 Weißwasser
Tel.: +49|3576|55 216
Fax: +49|3576|55 556
E-Mail: info@caralux.de

Standort Ilmenau:

Friedrich-Eck-Straße 16
98704 Langwiesen
Tel.: +49|3677|4 67 871
Fax: +49|3677|4 67 873
E-Mail: muehlke@licht-factory.eu

Vertriebsbüro Wolfhagen:

Gabelweihenweg 1
34466 Wolfhagen
Tel.: +49|5692|99 08 24
Fax: +49|5692|99 18 05
E-Mail: tichy@caralux.de

Vertriebsbüro Berlin:

Habichtsteig 37
14621 Schönwalde b. Berlin
Tel.: +49|3322|42 49 599
Fax: +49|3322|42 49 597
E-Mail: maletz@caralux.de